


**BETOPOR EPS-SILVER ISOLATIEPLAAT**

**BETOPOR**  
**SILVER**

*één plaat, voor alle  
isolatietoepassingen*

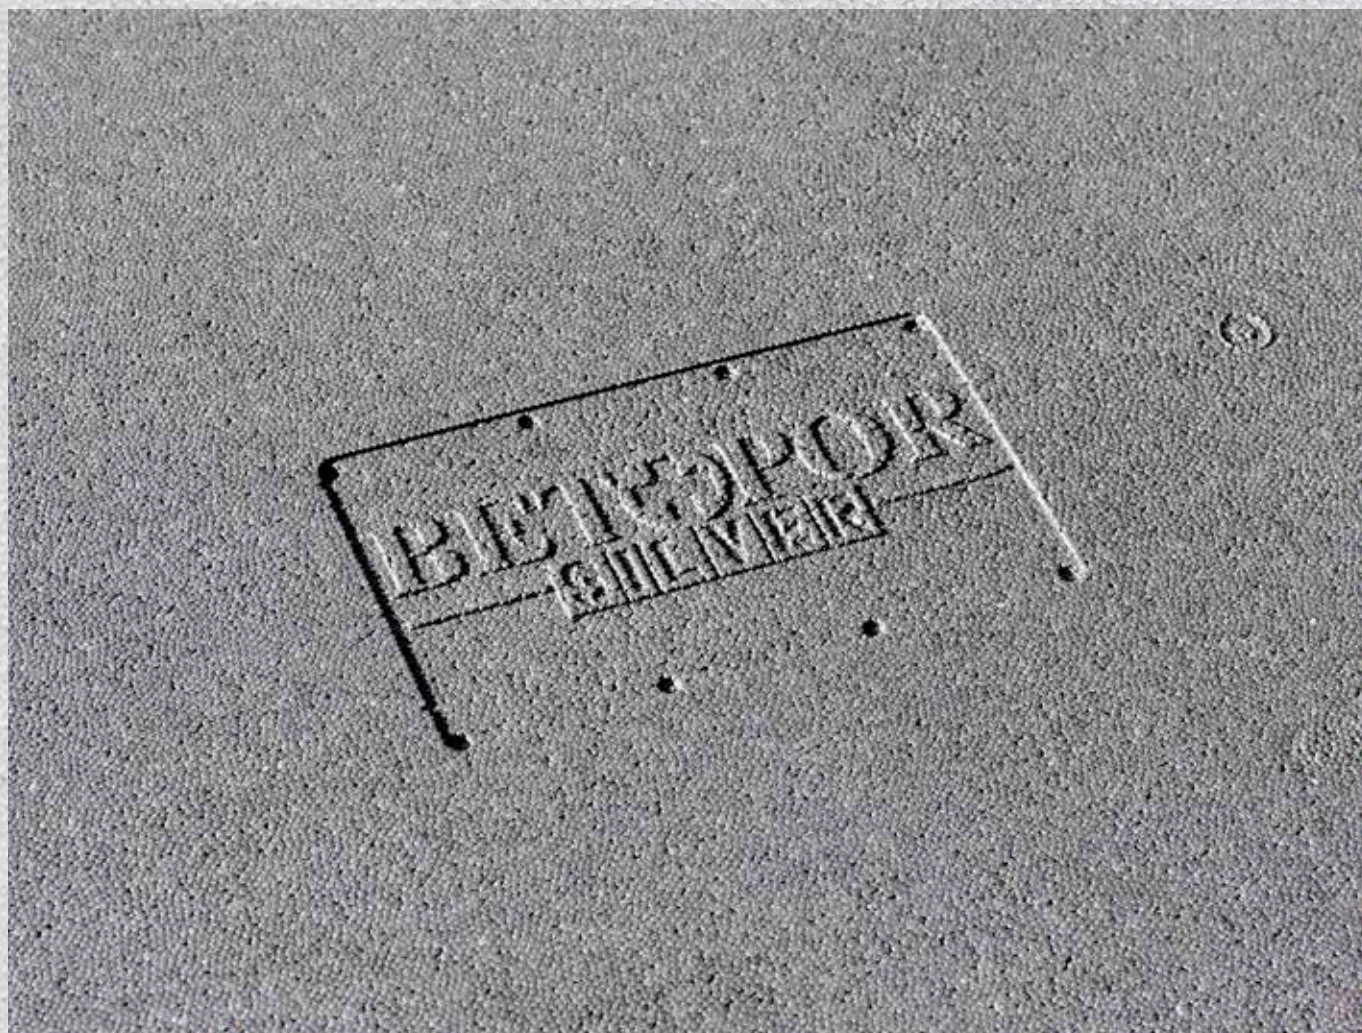


**CO<sub>2</sub> – VRIENDELIJK**  
**BEVAT UITSLUITEND LUCHT**  
**mét BETOPOR-LOGO**  
**voor KWALITEITSGARANTIE**




# BETOPOR

## SILVER

### THERMAL CONDUCTIVITY COEFFICIENT

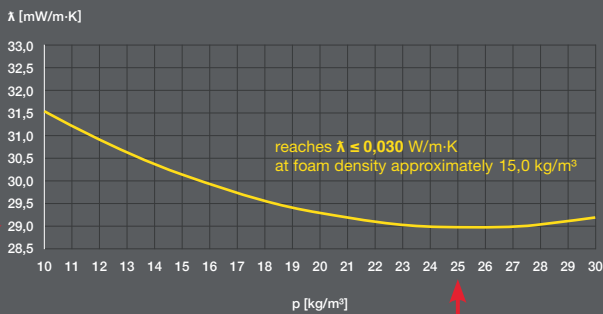

### COMPRESSIVE STRENGTH

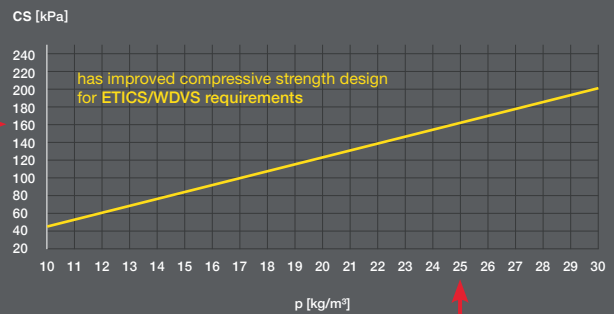

Densiteit = 25 kg/m<sup>3</sup>


$\lambda < 0.030$   
Hoge isolatiewaarde

P > 150 kg  
+ druksterkte

P > 350 kpa  
+ treksterkte

- geen waterabsorptie
- krimpvrij
- inert voor cement
- ideaal voor tackeren van vloerverwarming
- rechtstreeks te plaatsen op Betopor isolatiechape, d.w.z. zonder folie
- direct bepleisterbaar,  
1 gewafelde en 1 gladde zijde
- absorbeert geluid
- goed te verlijmen voor epdm
- zelfdovend
- snijresten 100% recycleerbaar
- met of zonder sponning
- handig formaat 60 x 120 cm,  
diktes van 5 tot 30 cm

### 1 PLAAT voor alle isolatietoepassingen

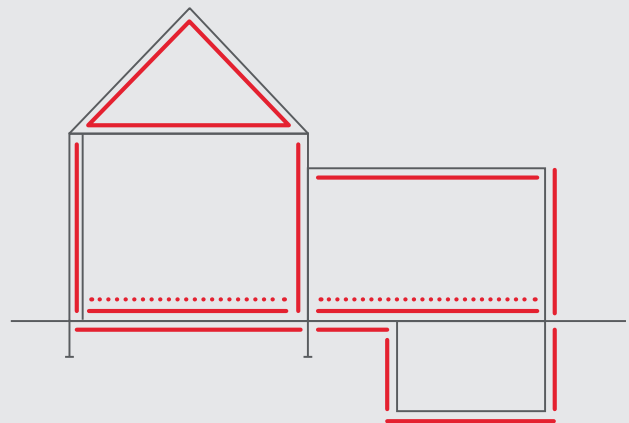

**PROCEDE "SHAPE MOULDED TECHNOLOGY":** elke plaat wordt 'apart gebakken' waardoor GLADDE WATERDICHTHEID en 100% HOMOGENE FUSIE van de EPS-korrels

**GRONDSTOF:** nieuwste generatie GRAFIET EPS waardoor MINIMAAL ENERGIEVERLIES DOOR INFRARODE STRALING

VRAAG OFFERTE +32 50 31 42 08  
info@verpola.be | www.betopor.com